

MD 441 U

Mikrofone | Dynamische Mikrofone

Art.-Nr. 000762

Allgemeine Beschreibung

Das MD 441 U ist ein hochwertiges Mikrofon, dessen akustische Eigenschaften denen der Kondensatormikrofone nahezu entsprechen. Impulstreue und verzerrungsfreie Übertragung sind auch bei höchsten Schalldrücken gewährleistet. Oberfläche: Ganzmetallgehäuse mit schwarzem Kunstleder bezogen, Einsprachekorb: Nickel, verchromt.



Das abgebildete Kabel gehört nicht zum Lieferumfang.

Merkmale



- Ausgeglichene Klangeigenschaften
- Extreme Rückkopplungsdämpfung
- Körperschallunempfindlich durch federnde Kapsellagerung
- Brummkompensationsspule
- 5stufiger Baßschalter
- Brillanzschalter
- Integrierter Poppchutz
- Lieferumfang: 1 MD 441 U
1 Stativhalterung MZA 441

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ■ Tischfüße | |
| MZT 100 | Art.-Nr. 001883 |
| MZT 441 | Art.-Nr. 000799 |
| ■ Schraubsockel MZT 14 | Art.-Nr. 001895 |
| ■ Windschirme | |
| MZW 40 | Art.-Nr. 001794 |
| MZW 441, grau | Art.-Nr. 000976 |

Technische Daten

Richtcharakteristik	Superniere
Übertragungsbereich	30 - 20.000 Hz
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz)	1,8 mV/Pa $\pm$ 2 dB
Nennimpedanz	200 Ω
Min. Abschlußimpedanz	1 k Ω
Abmessungen in mm	270 x 33 x 36
Gewicht	ca. 450 g

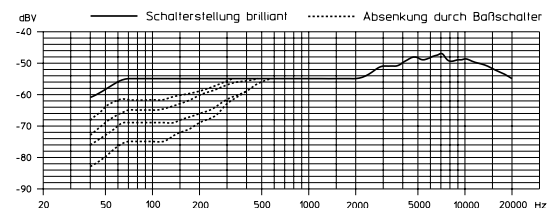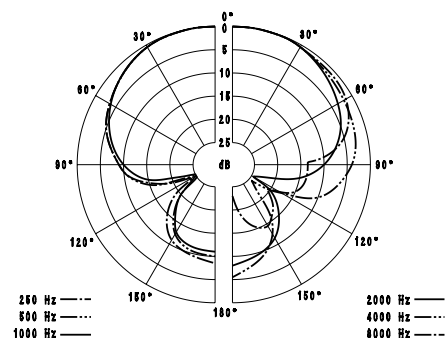

Ausschreibungstext

Studiomikrofon mit Supernierencharakteristik, Brummkompensationsspule, 5stufigem Baßschalter, Brillanzschalter und integriertem Poppchutz. Übertragungsbereich 30 bis 20.000 Hz, Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor 1,8 mV/Pa $\pm$ 2 dB bei 1 kHz, Nennimpedanz 200 Ω , min. Abschlußimpedanz 1 k Ω , Abmessungen 270 x 33 x 36 mm, Gewicht ca. 450 g.