


Boxenwandhalterung 24150

Montageanleitung

Boxenaufnahmerohr **4** mittels Sechskantschraube **1** (M10x80) und zwischenliegender U-Scheibe **2** (ø10,5) am Haltearm **3** fixieren.

Haltearm **3** mit montiertem Klemmprisma **7** und Klemmprisma **8** an senkrechtem Rohr in der gewünschten Höhe mit Sechskantschrauben **6** (M8x35), zwischenliegenden U-Scheiben **9** (ø8,4) und Sechskantmutter **10** (M8) befestigen.

Zum Einstellen des Haltearms **3** Klemmhebel **5** lösen **-nicht herausschrauben-** und in gewünschter Position wieder festziehen.

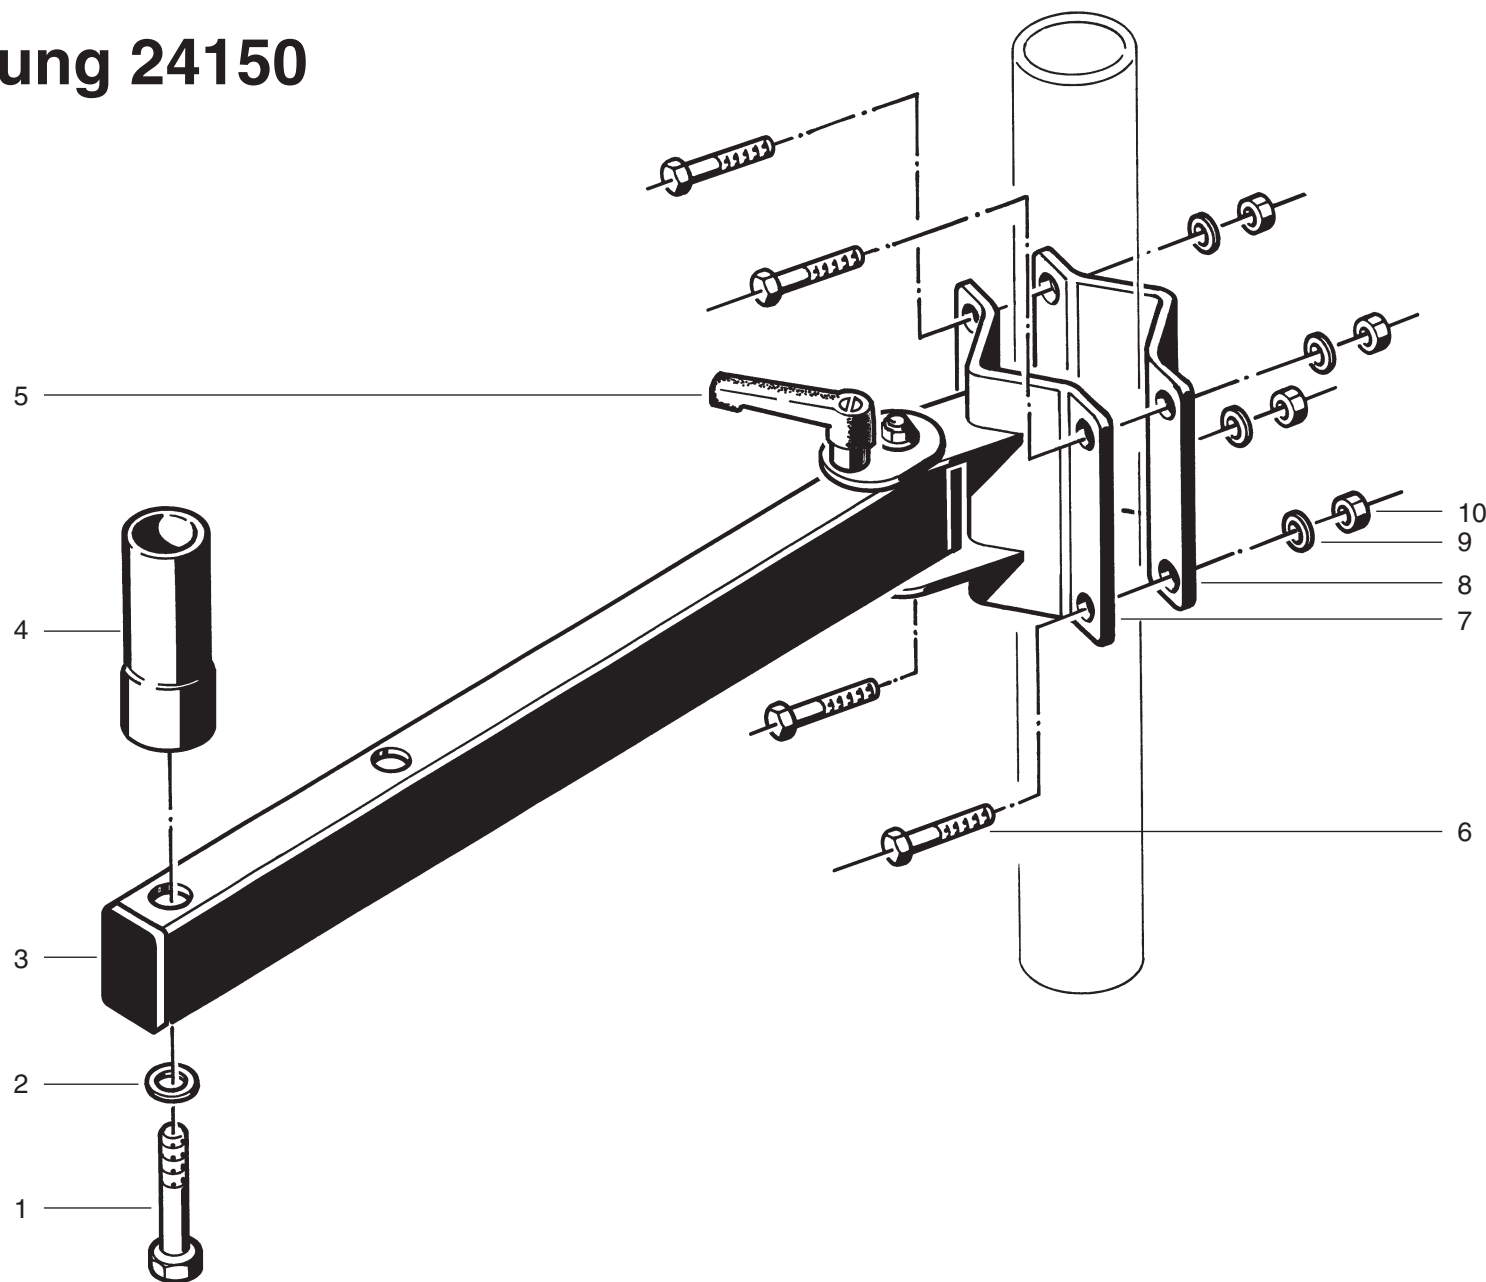

Speaker Wall Mount 24150

Assembly Instructions

Secure the speaker adapter **4** to the support arm **3** using the hexagon bolt **1** (M10x80) with washer **2** inserted (ø 10.5).

With V-clamp **7** and V-clamp **8** mounted, fasten support arm **3** on the vertical tube at the height desired using the hexagon bolts **6** (M8x35) with washers **9** inserted (ø 8.4) and hexagon nuts **10** (M8).

To adjust the support arm **3**, loosen locking lever **5**, without screwing it all the way out, and retighten it in the position desired.

