CONTRIK
SWISS CONNECTIVITY SOLUTIONS

BANTAM-KABEL 2-FACH ZNK 2/4-SIAM

2x2x0.19 mm²

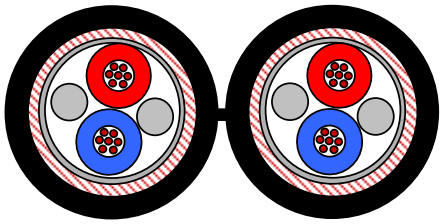

Kabelaufbau

Leiter	:	Cu-Litze, blank 25 x 0,10	
Isolierung	:	PVC-Isolierhülle	∅ 1,15 ± 0,05 mm
Aderfarben	:	2 x rot, blau	
Paarverseilung	:	2 Adern und Baumwollfüller verseilt	
Paarabschirmung	:	Wendelabschirmung CU 0,10 mm ∅, blank Bedeckung ≥ 90 %, 1 Element mit rotem Kennfaden gekennzeichnet	
Mantel	:	PVC-Mantel	∅ 4,0 ± 0,20 mm
Farbe	:	matt schwarz, RAL 9005	
Bedruckung	:	NK 2/4-SIAM Swissflex	

Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand (20 °C)	:	≤ 105	Ω/km
Schirmwiderstand	:	≤ 40	Ω/km
Kapazität (1 kHz, Richtwert)			
Leiter/Leiter	:	90	nF/km
Leiter/Schirm	:	160	nF/km
Isolationswiderstand	:	≥ 200	MΩxkm
Prüfspannung			
Leiter/Leiter	:	500	Veff
Leiter/Schirm	:	1500	Veff

Mechanische Eigenschaften

Temperaturbereich		
bewegt	:	-5 bis +50 °C
unbewegt	:	-30 bis +70 °C
Mindestbiegeradius	:	ca. 8 x Aussendruchmesser

Technische Angebotsdaten

Artikel-nummer	Kurzbe-zeich-nung	Typ	Produkt-name	Außen-durch-messer mm	Ge-wicht kg/km	Stan-dard-länge m	Spulen-größe	Trans-port-gewicht kg	Cu-Zahl kg/km	Zug-kraft N
ZNK 2/4-Siam	LF-(2YDV+2YDV)Y	1x2x0.19²	ZNK 2/4	4,0	50	500	Holzsp.		21	
						100	Pappsp.			

Contrik AG
Steinackerstrasse 35
8902 Urdorf
Switzerland

Telefon: 044 736 50 10
Fax: 044 736 50 11
Mail: contrik@contrik.ch
www.contrik.ch

Credit Suisse, Konto-Nr.: 0860-1676268-91 (4835)
IBAN: CH65 0483 5167 6268 9100 0
SWIFT: CRESCHZZ80A
PC 80-20811-0, MwSt.-Nr.: 236 363

Member of Neutrik Group